

Tehnički list

Sto-Kantenprofil Y-Flex

Ivični profil sa varijabilnim oblikovanjem uglova i ivicom za izvlačenje



Karakteristike

Primena	• spolja • za formiranje ivica • takođe i za trodimenzionalno oblikovane fasade kompozitnog sistema za toplotnu izolaciju • za spoljašnje uglove sa uglom od $\geq 60^\circ$ • za unutrašnje uglove sa uglom od $\geq 90^\circ$
----------------	---

Karakteristike	• od plastike • sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana • moguće formiranje promenljivog ugla • sa ivicom za izvlačenje
-----------------------	---

Format	• Ivica za izvlačenje: 6 mm • Dužina: 250 cm
---------------	--

Podloga

Preduslovi	Lepljenje izolacionih ploča mora dovoljno da očvrсне. Za vremena sušenja i vezivanja organske komponente za lepljenje ili mineralnog lepka za lepljenje važe informacije navedene u odgovarajućem tehničkom listu. Površina izolacione ploče mora biti čista, suva, bez pomeranja, ravna i sa poravnatim ivicama.
-------------------	---

Obrada

Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: $+5^\circ\text{C}$ Najviša temperatura podloge i vazduha: $+40^\circ\text{C}$
---------------------------	---

Nanošenje

Varijanta 1:

Na obe strane ivice naneti lepak za armiranje u širini od 15 cm. U lepak za armiranje ugraditi mrežastu traku od staklenih vlakana širine od min. 20 cm. U području gde se ugrađuje ivični profil, ponovo naneti lepak za armiranje. Položiti ivični profil, precizno ga poravnati i utisnuti. Armirati celokupnu površinu i dovedite mrežicu do ivice za izvlačenje ivičnog profila. Sačekati da lepak za armiranje očvrсне. Površinu fasade premazati završnim malterom.

Varijanta 2:

Armirati celokupnu površinu fasade. Mrežicu dovesti min. 10 cm oko ivice unutrašnjeg ili spoljašnjeg ugla tako da se trake mrežice u tom području

Tehnički list

Sto-Kantenprofil Y-Flex

preklapaju. Sačekajte da se lepak za armiranje potpuno osuši. U području gde se ugrađuje ivični profil, ponovo naneti lepak za armiranje. Položiti ivični profil, precizno ga poravnati i utisnuti. Sačekati da lepak za armiranje očvrsne. Površinu fasade premazati završnim malterom.

Varijanta 3 (samo kod mineralnih lepkova za armiranje):
Armirati celokupnu površinu fasade. Mrežicu dovesti min. 10 cm oko ivice unutrašnjeg ili spolkašnjeg ugla tako da se trake mrežice u tom području preklapaju. U području gde se ugrađuje ivični profil na sveži sloj lepka za armiranje još jednom naneti lepak za armiranje. Položiti ivični profil, precizno ga poravnati i utisnuti. Sačekati da lepak za armiranje očvrsne. Površinu fasade premazati završnim malterom.

Napomena za sve varijante: Voditi računa da ivica za izvlačenje ivičnog profila viri iz sloja lepka za armiranje, kako bi ivica za izvlačenje ivičnog profila nakon nanošenja završnog maltera još uvek bila blago vidljiva. Naročito kod trodimenzionalno oblikovane fasade kompozitnog sistema za toplotnu izolaciju je važno da ivice za izvlačenje budu vidljive.

Isporuka

Nijansa boje Bela

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti suvo i ravno.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Sigurnost

Ovaj proizvod je rezultat. Bezbednosni list u skladu sa Uredbom REACH (EC) br. 1907/2006, Dodatak II nije neophodan.
Više informacija ćete naći na www.sto.de, u delu Service & Tools / direktiva REACH.


Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.
Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Tehnički list

Sto-Kantenprofil Y-Flex

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

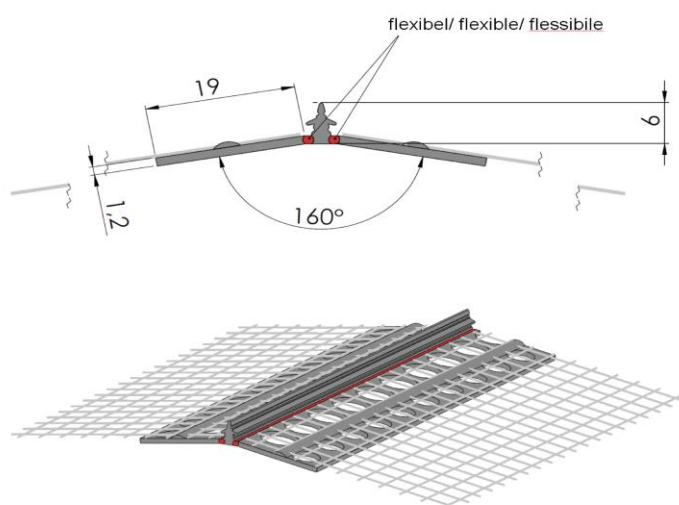

Sto-Kantenprofil Y-Flex – Crteži i primer primene

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127