

Tehnički list

Sto-Tropfkantenprofil Vario

Varijabilni profil za okapnu ivicu sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana



Karakteristike

Primena	• spolja • za formiranje okapne ivice u sistemima izolacije fasade • za formiranje horizontalne završne obrade na keramičkim oblogama, kao zaštita ivica u StoReno • za tanka i srednjeslojna ojačanja
----------------	---

Karakteristike	• od plastike • sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana
-----------------------	--

Format	• Dužina: 250 cm
---------------	------------------

Podloga

Preduslovi	Dovoljno očvršli premaz za lepljenje izolacionih ploča (za odgovarajuće vreme sušenja/vezivanja organske komponente za lepljenje ili mineralne komponente za lepljenje pogledajte odgovarajući tehnički list). Čiste, suve, ravne površine izolacionih ploča, ivice u nivou.
-------------------	--

Obrada

Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko
		1,00 m/m
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		

Nanošenje

Pre armiranja površine, pričvrstite profil na pripremljene izolacione ploče u području nadvoja pomoću systemske mase za armiranje.

U području ivice nanosite masu za armiranje po celoj površini u širini mrežice. Poravnajte profil prema primeni (pogledajte prilog). Perforirani plastični profil i mrežaste trake postavite u svežu armaturnu masu. Prilikom izvođenja površinske armature, mrežicu dovedite do donje ivice profila.

Kada se koristi za završnu obradu keramičkih obloga, spoj između obloge i donje ivice profila mora se zaštititi odgovarajućom masom za zaptivanje.

Tehnički list

Sto-Tropfkantenprofil Vario

**Napomene, preporuke,
posebne napomene, ostalo**

Kada se koristi u području nadvoja, profil mora biti kraći od montažne širine gotovog omalterisanog otvora, odnosno ne sme da ulazi u fasadnu površinu.

Isporuka

Nijansa boje Bela

Pakovanje karton

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti suvo i ravno.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Posebne napomene



Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list

Sto-Tropfkantenprofil Vario

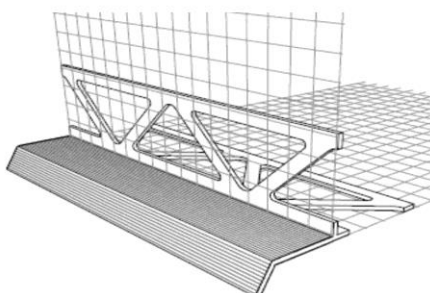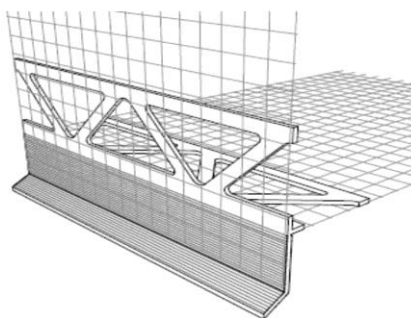

gore: za armiranje + završni premaz, dole: za StoReno ili keramičke obloge

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127