
Tehnički list
StoColl Tap

Lepak za flis na bazi disperzije, ne sadrži konzervanse



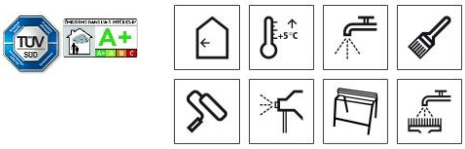

Karakteristike

Primena

- Unutra
- za stakleni i celulozni flis, npr. za StoTap flis i za StoEuro Trend tapete od grubih vlakana, kao i StoEuro Vlies
- na zidnim i plafonskim površinama

Karakteristike

- ispitano na štetne sastojke
- optimalno pogodan za glatke fliseve
- spremno za upotrebu
- veoma dobro vlažno prijanjanje pri radu na plafonu (radovi iznad glave)
- dobra i ravnomerna raspodela materijala
- veoma pogodno za Airless uređaje i uređaje za tapetiranje
- jednostavno pomeranje trake tapeta u vlažnom lepljivom sloju
- ne sadrži rastvarače i elastifikatore, nizak nivo emisija prema TÜV SÜD kriterijumima za dodelu TM-09
- TÜV SÜD - Ispitivanje na zdravstveno relevantne sastojke i emisije, radovna kontrola proizvoda i procesa, kontrola radnih supstanci (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- bez supstanci koje uzrokuju fogging
- razredivo vodom

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,1 g/cm³	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

Pripreme

Priprema podloge i nanošenje premaza moraju biti u skladu sa opštepriznatim

pravilima tehnike. Svi premazi i pripremni radovi uvek treba da se prilagode objektu i uslovima kojima je izložen.

Uklonite labave delove premaza, kao i nestabilnu staru boju i premaze i očistite površinu (mehanički ili odgovarajućim odstranjivačima boje).

Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.
Sjajan sloj ili suviše veliko nanošenje temeljnog premaza se može negativno odraziti na ponašanje spojeva glatkih fliseva, posebno onih na bazi celuloze.

Normalno upijajuće podloge:
Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT. StoPrim Plex je spreman za upotrebu i može se razrediti sa najviše 30 % vode u zavisnosti od sposobnosti upijanja podloge.

Slabo upijajuće podloge:
Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci koji su rastvorljivi u vodi:
Izolaciju izvršite sa StoPrep Isol-om. StoPrep Isol je spreman za obradu i ne sme se razređivati.

Buđave površine:
Površine obradite sa Geiger STOP ili premažite 10 %-tnim rastvorom vodonik-peroksida i temeljno operite čistom vodom. Prilikom sanacije buđi pridržavajte se odgovarajućih nacionalnih preporuka i smernica.

Netaknuti dvokomponentni premazi, obojeni metali, plastika:
Nanesite temeljni premaz sa StoAqua EP Activ.

Prilikom premazivanja akrilnih masa za fugovanje i zaptivanje, zbog veće elastičnosti akrilne mase za zaptivanje u premazu se mogu pojaviti pukotine i/ili promena boje. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu, neophodno je obaviti pojedinačne testove za procenu prianjanja.

Navedene strukture premaza i predlozi ne oslobađaju izvođača od nezavisnog ispitivanja i procene podloge.

Obrada	
Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C
Priprema materijala	Materijal je već spreman za primenu valjkom ili četkom. Konzistenciju lepka podesiti prema vrsti flisa, podlozi i tehnici obrade. Ako se lepak nanosi valjkom, onda ga ne razređujte.

	Ako se koristi uređaj za tapetiranje, lepak razblažite sa oko 10 % vode. Ako se koristi Airless uređaj, nanositi nerazblaženi lepak ili razblažiti lepak sa oko 10 % vode.
Potrošnja	Vrsta primene — Potrošnja oko u zavisnosti od vrste flisa i podloge — 0,16 kg/m² Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.
Nadogradnja slojeva	Temeljni premaz (ako je potrebno): U zavisnosti od vrste i stanja podloge.
Nanošenje	nanošenje, primena korišćenjem valjka, airless raspršivanje, primena uređajem za tapetiranje Nanesite lepak ravnomerno i u dovoljnoj količini na zid u širini od 1 - 2 trake. Flis položiti u mokri sloj lepka, vodeći računa da se ne stvaraju mehurići. Osušeni lepak je transparentan. Odmah obrišite sve ostatke lepka sa površine vlažnom, čistom krpom. Uređaj za raspršivanje: mlaznica: 0,019" - 0,021" pritisak: 140 - 160 bara ugao mlaznice: oko 50° Preporuka: Nanesite lepak valjkom da biste obezbedili ravnomernu raspodelu materijala. Uređaj za tapetiranje Provucite mrežicu ili tapetu kroz uređaj i obezbedite ravnomerno nanošenje lepka.
Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade	Prosušeno i mehanički opteretivo: posle oko 3 do 4 dana. Visoka vlažnost vazduha i/ili niska temperatura produžavaju vreme sušenja. Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: dorada je moguća posle približno 12 sati.
Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

Tehnički list
StoColl Tap

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Primena na površinama sa klasom izloženosti vodi: - klase izloženosti vodi u skladu sa DIN 18534-1:2017-04 i u skladu sa Tehničkim listom br. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Proizvod je pogodan samo za površine sa klasom izloženosti vodi W0-I (niska izloženost vodi).

Isporuka

Nijansa boje	transparentan
Pakovanje	kanta

Skladištenje

Uslovi skladištenja	Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.
Vek skladištenja	Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže. Objašnjenje broja šarže: Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Stručno mišljenje / odobrenja

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-09/250822-1	StoColl Tap (Niske emisije, ispitano na štetne sastojke i nadzor proizvodnje) Procena ponašanja emisije

Obeležavanje

Grupa proizvoda	Lepak za flis

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
specijalna disperzija veštačke smole
mineralna punila
voda
alkoholi
aditiv za zgušnjavanje
regulatori pH-vrednosti
Sredstva za sprečavanje penušanja

Tehnički list
StoColl Tap

Sigurnost	Obratiti pažnju na Bezbednosni list! Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene infomacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.
Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127