

Tehnički list

StoElement Fauna SP-F 20

Kutija za gnezdo za vrapce



Karakteristike

- Primena**
- spolja
 - za naknadnu montažu na fasade

- Karakteristike**
- od drvenog betona

- Format**
- težina: 8,0 kg
 - spoljašnje dimenzije: visina: 248 mm, dubina: 214 mm, širina: 440 mm
 - unutrašnje dimenzije: visina: 130 mm, dubina: 130 mm, širina: 340 mm
 - prečnik ulaznog otvora: 34 mm

Podloga

- Preduslovi**
- Orijentacija fasade: po mogućnosti severno ili istočno, izbegavati jako sunčevo zračenje.
 - Položaj ugradnje: Samo u područjima koja su zaštićena od kiše, npr. ispod strehe.
 - Visina ugradnje: $\geq 4,0$ m

Obrada

- Temperatura obrade**
- Temperatura podloge i vazduha:
Minimalna temperatura: $+5^{\circ}\text{C}$
Maksimalna temperatura: $+40^{\circ}\text{C}$

Nanošenje

Vrste montaže:

- A: učvršćivanje sa StoFix Zyrillo i StoFix Iso-Dart
B: učvršćivanje sa StoFix Iso-Dart

A: učvršćivanje sa StoFix Zyrillo i StoFix Iso-Dart

1. Postaviti izolacione ploče na fasadu.
2. Odrediti poziciju kutije za gnezdo.
 - Označiti poziciju isporučenog Z-ugaonog profila.
3. Zalepiti StoFix Zyrillo 125 mm u području Z-ugaonog profila u izolovanu fasadu. Obratiti pažnju na tehnički list StoFix Zyrillo.
4. Označiti poziciju StoFix Zyrillo pomoću zavrtnja.
5. Pripremiti kompozitni sistem za toplotnu izolaciju.
6. Z-ugaoni profil učvrstiti odgovarajućim zavrtnjima u StoFix Zyrillo.
7. Okačiti kutiju za gnezdo na Z-ugaoni profil.
8. Označiti otvore u donjem delu kutije za gnezdo. Otkapati kutiju za gnezdo.

Tehnički list

StoElement Fauna SP-F 20

9. Montirati jedan StoFix Iso-Dart. Obratiti pažnju na tehnički list StoFix Iso-Dart.
10. Okačiti kutiju za gnezdo na Z-ugaoni profil.
11. Dodatno učvrstiti kutiju za gnezdo odgovarajućim zavrtnjem u StoFix Iso-Dart. Zavrtnj ne zatezati suviše čvrsto.

B: učvršćivanje sa StoFix Iso-Dart

1. Odrediti poziciju kutije za gnezdo.
2. Označiti otvore za Z-ugaoni profil.
3. Montirati dva StoFix Iso-Dart. Obratiti pažnju na tehnički list StoFix Iso-Dart.
4. Z-ugaoni profil učvrstiti odgovarajućim zavrtnjima u oba StoFix Iso-Dart.
5. Okačiti kutiju za gnezdo na Z-ugaoni profil.
6. Označiti otvore u donjem delu kutije za gnezdo. Otkapati kutiju za gnezdo.
7. Montirati jedan StoFix Iso-Dart.
8. Okačiti kutiju za gnezdo na Z-ugaoni profil.
9. Dodatno učvrstiti kutiju za gnezdo odgovarajućim zavrtnjem u StoFix Iso-Dart. Zavrtnj ne zatezati suviše čvrsto.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

- Tiplovi i zavrtnji koji su isporučeni sa kutijom za gnezdo nisu pogodni za upotrebu u kompozitnim sistemima za toplotnu izolaciju. Ovi tiplovi se smeju koristiti samo prilikom učvršćivanja direktno na masivnu podlogu, npr. zid od opeke ili beton.
- Za čišćenje ukloniti kutiju za gnezdo sa zida kuće.

Isporučka

Nijansa boje siva

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti suvo i u originalnoj kutiji. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja i vlage.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Tehnički list

StoElement Fauna SP-F 20

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list


StoElement Fauna SP-F 20



slika 1: prikaz StoElement Fauna SP-F 20

Tehnički list

StoElement Fauna SP-F 20

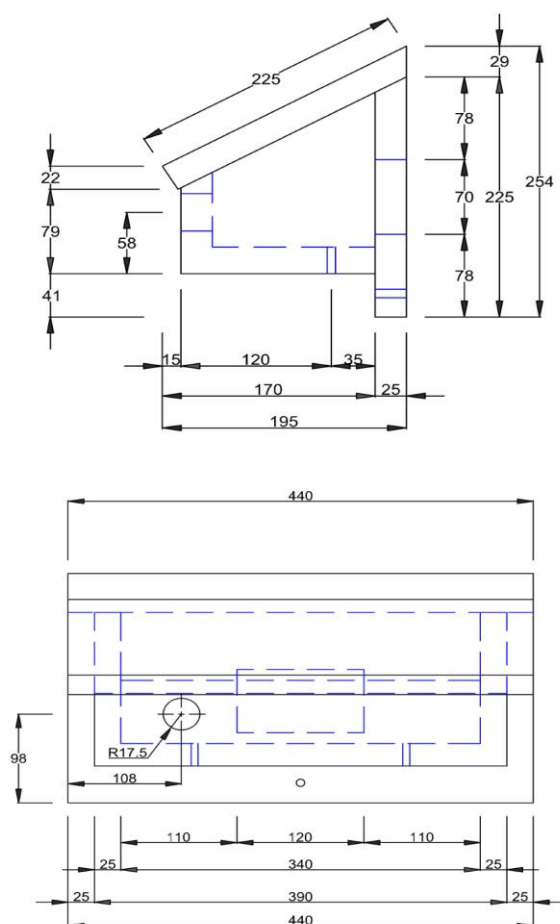

slika 2: dimenzije StoElement Fauna SP-F 20


Tehnički list

StoElement Fauna SP-F 20

3 a



3 b

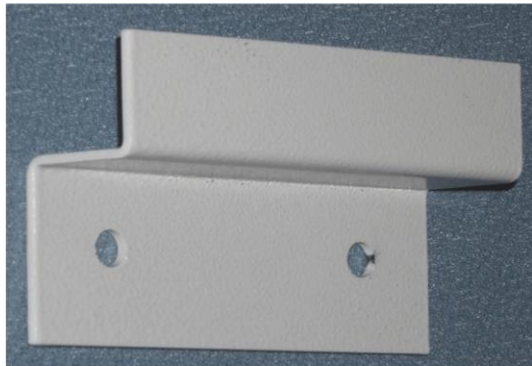

slika 3: učvršćivanje StoElement Fauna SP-F 20

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127