

Tehnički list

StoFix Rondell

Montažni disk od polipropilena



Karakteristike

Primena	• spolja • za lepljenje u izolacione ploče • kao montažna podloga za montaže bez toplotnih mostova i lake montaže drugih proizvođača u kompozitnim sistemima za toplotnu izolaciju • a pričvršćivanje građevinskih elemenata kao što su štitovi, vođice za roletne itd. • može da se koristi u izolacionim pločama od EPS-a i mineralne vune
----------------	--

Karakteristike	• od veoma kvalitetne plastike
-----------------------	--

Format	• Ø 90 mm • Ø korisna površina: 70 mm • Debljina: 10 mm
---------------	---

Specifičnosti/napomene	• pogodno samo za mala opterećenja • zapreminska gustina izolacionih ploča od kamene vune: najmanje 50 kg/m³ • nije pogodno za StoTherm Cell
-------------------------------	--

Podloga

Preduslovi	Stabilna, ravna, suva podloga - bez materijala koji narušavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština).
-------------------	--

Pripreme	Izolacione ploče postavite odozdo nagore, poravnajte ih u nivou, izravnavajte i umetnite na prethodno pripremljenu podlogu. Izolaciona ploče izbrusite po potrebi.
-----------------	--

Obrada

Nanošenje	lepi se sa StoColl Fix, glodanje izolacione ploče obavite pomoću StoFix Rondell alata za glodanje Za uvrtnje u proizvod pogodni su zavrtnji za drvo ili lim. Zavrtnji sa metričkim navojem i samourezni zavrtnji nisu pogodni. Koristite odgovarajući alat za glodanje za izrezivanje udubljenja za proizvod u izolacionoj ploči. Uklonite prašinu od glodanja. Na zadnju stranu StoFix Rondell-a nanesite StoColl Fix, potrošnja oko 9-12 ml. Utisnite proizvod u ravni sa izolacionom pločom u glodanu površinu. Nakon završnog premaza, odredite tačan položaj StoFix Rondell-a lupkanjem po završnom premazu. Bockanje šilom olakšava postavljanje zavrtnja.
------------------	---

Tehnički list

StoFix Rondell

Alternativno, položaj se može označiti malim zavrtanjem pre nanošenja lepka za armiranje. Prethodno bušenje nije potrebno.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Spojevi sa zavrtanjima u proizvodu dozvoljeni su samo za lagana, nepomična opterećenja.

Primeri upotrebe: svetleći znakovi, vođice za roletne.

Teški tereti moraju biti pričvršćeni za tlo.

Preporučena radna opterećenja:

zatezna sila na elementu: 0,06 kN (slika 1 u prilogu)

smična sila na elementu: 0,11 kN (slika 2 u prilogu)

Date vrednosti uzimaju u obzir ugradnju mrežice od 0,25 kN/5 cm.

zatezna sila na navojnom spoju: zatezna sila po zavrtanju: 0,10 kN (slika 3 u prilogu)

smična sila na navojnom spoju: smična sila po zavrtanju: 0,10 kN (slika 4 u prilogu)

Date vrednosti se odnose na prečnik zavrtanja od 4 mm i savršeno zalepljen element.

Pribor:

StoFix Rondell alat za glodanje

StoColl Fix

Isporučka

Nijansa boje žuta

Pakovanje karton

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na suvom, zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Posebne napomene


Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Tehnički list

StoFix Rondell

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

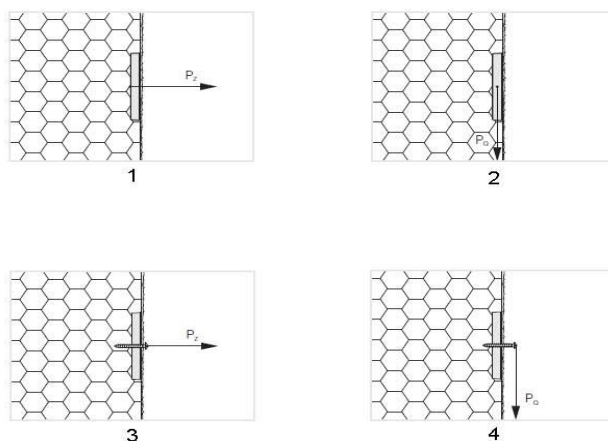

StoFix Rondell

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127