
Tehnički list
StoLook Lasura

Disperzivna lazura za enterijere, otpornosti na mokru abraziju 2 prema EN 13300



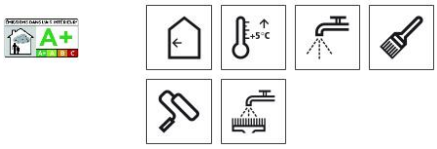

Karakteristike

Primena

- Unutra
- za dekorativne lazurne tehnike na mineralnim i organskim premazima

Izgled

- zagasito mat boje u skladu sa EN 13300

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm³	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

Pripreme

Priprema podloge i nanošenje premaza moraju biti u skladu sa opštepriznatim pravilima tehnike. Svi premazi i pripremni radovi uvek treba da se prilagode objektu i uslovima kojima je izložen.

Uklonite labave delove premaza, kao i nestabilnu staru boju i premaze i očistite površinu (mehanički ili odgovarajućim odstranjivačima boje).

Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.

Normalno i jako upijajuće podloge:
Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.
StoPrim Plex je spreman za upotrebu i može se razrediti sa najviše 30 % vode u zavisnosti od sposobnosti upijanja podloge.

Slabo upijajuće podloge:
Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci koji su rastvorljivi u vodi:
Izolaciju izvršite sa StoPrep Isol-om.
StoPrep Isol je spreman za obradu i ne sme se razređivati.

Tehnički list
StoLook Lasura

Netaknuti dvokomponentni premazi, obojeni metali, plastika:
Nanesite temeljni premaz sa StoAqua EP Activ.

Buđave površine:
Površine obradite sa Geiger STOP ili premažite 10 %-tnim rastvorom vodonik-peroksida i temeljno operite čistom vodom. Prilikom sanacije buđi pridržavajte se odgovarajućih nacionalnih preporuka i smernica.

Prilikom premazivanja akrilnih masa za fugovanje i zaptivanje, zbog veće elastičnosti akrilne mase za zaptivanje u premazu se mogu pojaviti pukotine i/ili promena boje. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu, neophodno je obaviti pojedinačne testove za procenu prianjanja.

Navedene strukture premaza i predlozi ne oslobađaju izvođača od nezavisnog ispitivanja i procene podloge.

Obrada			
Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C		
Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	po premazu	0,06	l/m²
	Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		
Nadogradnja slojeva	Temeljni premaz: U zavisnosti od vrste i stanja podloge. Međupremaz: strukturni premazi (npr. StoDecolit MP, StoLook Struktur) Završni premaz: StoLook Lasura		
Nanošenje	u zavisnosti od željenog lazurnog efekta četkom za bojenje plafona, četkom za šablone, valjkom, prirodnim sunđerom, krpom itd.		
Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.		
Napomene, preporuke,	Primena na površinama sa klasom izloženosti vodi:		

Tehnički list
StoLook Lasura

posebne napomene, ostalo	- klase izloženosti vodi u skladu sa DIN 18534-1:2017-04 i u skladu sa Tehničkim listom br. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Proizvod je pogodan samo za površine sa klasom izloženosti vodi W0-I (niska izloženost vodi).

Isporuka

Nijansa boje	transparentan, može se tonirati sa StoTint Aqua Preciznost nijanse boje: Zbog hemijskog i/ili fizičkog vezivanja u različitim uslovima na objektu, ne može se dati garancija za ujednačenu preciznost boje i zaštitu od mrlja, posebno u slučaju: a. neujednačenih upijajućih svojstava podloge b. neujednačenih nivoa vlažnosti podloge po površini c. mestimično veoma različite alkalnosti i/ili sastojaka podloge.
Može se tonirati	Sa maks. 1 % StoTint Aqua.
Pakovanje	kanta

Skladištenje

Uslovi skladištenja	Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.
Vek skladištenja	Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže. Objašnjenje broja šarže: Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Obeležavanje

Grupa proizvoda	Disperzivna lazura za enterijere

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
polimerna disperzija
silikatna punila
voda
aditiv za zgušnjavanje

Tehnički list
StoLook Lasura

	disperzant sredstvo za vlaženje Sredstva za sprečavanje penušanja konzervansi za skladištenje na bazi CIT/MIT 3:1 konzervansi za skladištenje na bazi BIT/ZPT
Sigurnost	Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene infomacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.
Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127