
Tehnički list
StoPrim Plex

Vodeni, akrilatni dubinski osnovni premaz, ispitan na štetne sastojke



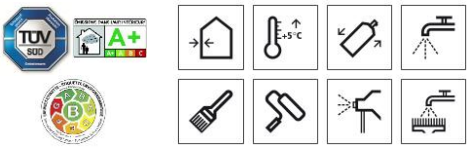

Karakteristike

Primena

- spolja i unutra
- na mineralnim i organskim podlogama i premazima
- za ojačanje dotrajalih ali stabilnih starih premaza i maltera za brušenje
- za smanjenje sposobnosti upijanja gips-kartonskih ploča, poroznih i upijajućih podloga, npr. gips, nepečena cigla ili gas-beton

Karakteristike

- reguliše sposobnost upijanja
- učvršćuje površinski sloj
- poboljšava prianjanje
- ne sadrži rastvarače i elastifikatore, nizak sadržaj VOC-a prema TÜV SÜD kriterijumima za dodelu TM-07
- TÜV SÜD - Ispitivanje na zdravstveno relevantne sastojke i emisije, radovna kontrola proizvoda i procesa, kontrola radnih supstanci (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- bez supstanci koje uzrokuju fogging

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,0 g/cm³	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

Pripreme

Proverite nosivost postojećih premaza. Ne uklanjajte nosive premaze.

Obrada

Temperatura obrade

Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C

Tehnički list
StoPrim Plex

	Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C
Priprema materijala	Pre primene dobro protresite u originalnom kontejneru. Može se razblažiti vodom, u zavisnosti od sposobnosti upijanja podloge kako bi se izbegla sjajna mesta.
Potrošnja	Vrsta primene: po premazu — Potrošnja oko: 0,10 - 0,40 l/m² Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.
Nanošenje	nanošenje, primena korišćenjem valjka, airless raspršivanje Materijal npr. nanositi četkom za bojenje plafona i raditi u ili sa Airless uređajem za raspršivanje, npr. inoSPRAY uređajem. Preduzeti odgovarajuće mere za zaštitu od raspršenog materijala. Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.
Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade	Proizvod se fizički suši isparavanjem vode. Visoka vlažnost vazduha i niske temperature produžavaju vreme sušenja. Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: dorada je moguća posle približno 12 sati.
Čišćenje alata	Očistiti vodom odmah posle upotrebe.
Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Preduzmite odgovarajuće mere za zaštitu od raspršenog materijala. Primena na površinama sa klasom izloženosti vodi: - klase izloženosti vodi u skladu sa DIN 18534-1:2017-04 i u skladu sa Tehničkim listom br. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Proizvod je pogodan samo za površine sa klasom izloženosti vodi W0-I (niska izloženost vodi).
Isporuka	
Nijansa boje	farblos
Skladištenje	
Uslovi skladištenja	Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.
Vek skladištenja	Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje

uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže.
Objašnjenje broja šarže:
Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja
Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine
Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Stručno mišljenje / odobrenja

TÜV SÜD – Certificate/eco-label no. TM-07/230704-1	StoPrim Plex (Niske emisije, ispitano na štetne sastojke i nadzor proizvodnje) Procena ponašanja emisije

Obeležavanje

Grupa proizvoda Temeljni premaz

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
polimerna disperzija
voda
alkoholi
Sredstva za sprečavanje penušanja
sredstvo za vlaženje
konzervansi za skladištenje na bazi BIT/ZPT
konzervansi za skladištenje na bazi CIT/MIT 3:1

Sigurnost Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

EUH210 Bezbednosni list dostupan na zahtev.

EUH208 Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakciona masa koja se sastoji od 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona[EG br.247-500-7]i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona[EG br.220-239-6](3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovde se radi o konzervansima.
Sprečiti dodir sa kožom i očima.

Tehnički list
StoPrim Plex

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene infomacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.
Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127