

# Tehnički list

## StoProfile Edge GF

Profil za zaštitu ivica za formiranje fuga za noseće ploče u sistemu StoVentec R



### Karakteristike

- Primena**
- spolja
  - za formiranje horizontalnih i vertikalnih fuga za razgraničenje polja

- Karakteristike**
- od plastike, PVC
  - sa bočnom stranom i integrisanom mrežicom od staklenih vlakana
  - poboljšana zaštita od padavina na fugama za razgraničenje polja zahvaljujući preklapanju bočnih strana profila prilikom postavljanja, u kombinaciji sa StoProfile Edge GT

- Format**
- Dužina: 250 cm

### Podloga

**Preduslovi** Površine nosećih ploča moraju da budu čiste, suve i ravne i montirane bez pomaka. Ivice ploča moraju biti u istom nivou.

### Obrada

Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko	
		1,00	m/m
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.			

### Nanošenje

Profil namestite na ivicu noseće ploče. Profilnu mrežicu preklopite u spojevima profila. Spojeve profila i ploča rasporedite sa pomakom. Između pojedinačnih profilnih gredica na spoju profila formirajte fugu od oko 1 mm. Masu za armiranje nanesite ispod mrežice profila na noseću ploču. Mrežicu profila umetnite u masu za armiranje i preklopite u području spoja profila. Postavite ravnu mrežicu u masu za armiranje i ostavite je da štrči preko donje gipsane ivice profila. Skalpelom odrežite višak mrežice na donjoj gips-ivici profila. Ako se StoProfile Edge GF koristi u kombinaciji sa StoProfile Edge GT za formiranje fuga za razgraničenje polja, prvo instalirajte StoProfile Edge GT, a zatim StoProfile Edge GF. Ako su paralelne ivice noseće ploče na rastojanju od 32–38 mm, tehnički su moguće širine spojeva od 6–12 mm.

## Tehnički list

# StoProfile Edge GF

**Napomene, preporuke,  
posebne napomene, ostalo**

Traka od staklene mrežice na profilu ne sme izlagati jakom vetru ili olujnom vremenu.

Fasadu armirajte odmah nakon montaže profila.

Ako brzo armiranje nije moguće: Fiksirajte traku od staklene mrežice plastičnim ekserima dok se ne obavi armiranje.

Sledeći tekst se odnosi na detaljan crtež sistema koji se nalazi u tehničkom listu: Ovaj detalj je opšti, neobavezujući predlog plana, koji samo šematski prikazuje izvršenje i ni na koji način ne zamenjuje potrebno planiranje rada, detalja i montaže. Primenljivost, potpunost i dimenzije za odgovarajući građevinski projekat mora da proveri klijent/projektant/izvođač. Susedne organizacije prikazane su samo šematski. Sve specifikacije i pretpostavke treba prilagoditi ili uskladiti sa lokalnim uslovima. Obavezno se pridržavati tehničkih specifikacija u brošurama, smernicama za obradu i odobrenjima za sistem.

**Isporka****Nijansa boje**

Bela, Moguće premazivanje prema specifikacijama dobavljača sistema

**Skladištenje****Uslovi skladištenja**

Skladištiti suvo i ravno. Proizvode ne izlažite opterećenju.

**Obeležavanje****Grupa proizvoda**

Dodatna oprema za ventilisanu fasadu


**Posebne napomene**

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list  
**StoProfile Edge GF**

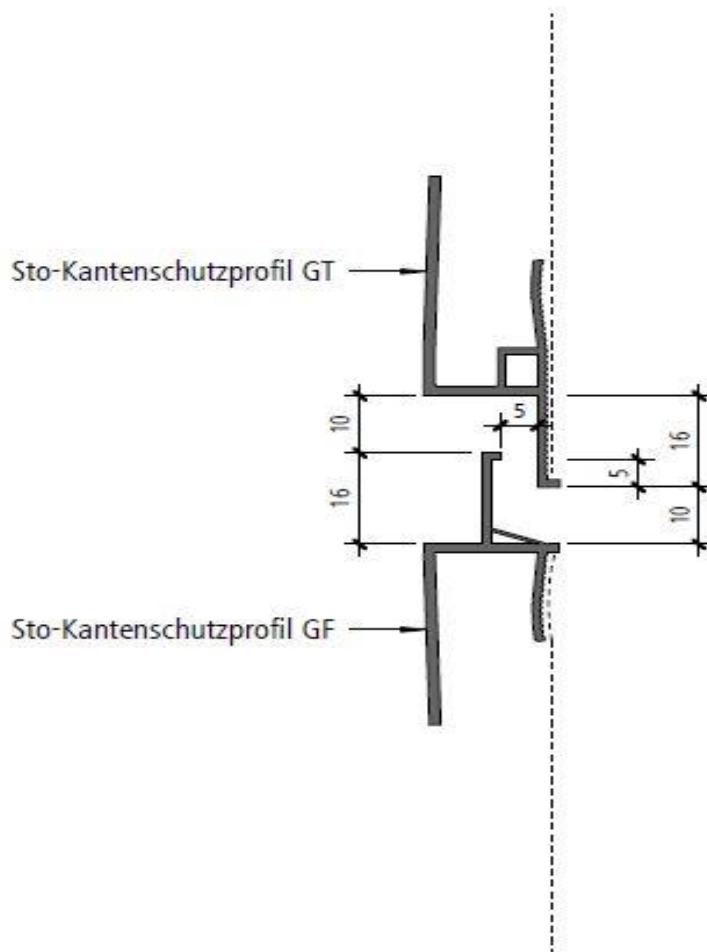

varijanta StoProfile Edge GT/GF

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd  
 Omladinskih brigada 86k  
 Lokal 5, West 65  
 RS - 11070 Beograd  
 Telefon: +381 11 6350 127