

Tehnički list

StoProfile Move H

Profil za horizontalne dilatacione fuge sa komprimovanom zaptivnom trakom



Karakteristike

Primena	• spolja • za izradu horizontalnih dilatacionih fuga (fuge kliznih ležajeva) u sistemima fasadne izolacije
Karakteristike	• od plastike • sa poliuretanskom zaptivnom trakom za fuge za prilagođavanje trodimenzionalnim pokretima: pritisak: maksimalno 3 mm, zatezanje: maksimalno 1,5 mm, smicanje: maksimalno 2 mm • sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana • sa predviđenim ugaonim elementima
Format	• Dužina: 200 cm • Ugaoni elementi: 14/14 cm

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi	Lepljenje izolacionih ploča mora dovoljno da očvrstne. Za vremena sušenja i vezivanja organske komponente za lepljenje ili mineralnog lepka za lepljenje važe informacije navedene u odgovarajućem tehničkom listu. Površina izolacione ploče mora biti čista, suva, bez pomeranja, ravna i sa poravnatim ivicama.
-------------------	--

Obrada

Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C Najviša temperatura podloge i vazduha: +40 °C
---------------------------	---

Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko	
		1,00	m/m

Tehnički list

StoProfile Move H

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nanošenje

Prilikom lepljenja izolacionih ploča, formirajte usklađenu fugu sa čistim, paralelnim ivicama. Fuga treba da bude tačno iste visine kao profil, kako bi kasnije mogla precizno da se uvuče u njega (bez uvijanja). Preporuka: Koristite kratke komade profila kao odstoynike.

Šupljinu iza profila dilatacione fuge popunite mineralnom vunom (klase A2-s1, d0) prema EN 13501-1.

Po potrebi, isecite profile na potrebnu dužinu (slika 1).

Otpustite zaštitni jezičak sa obe strane na oko 5 cm dužine duž zadatog mesta loma (kasnije olakšava uklanjanje).

Masu za armiranje na obe strane fuge izolacione ploče nanosite u širini od otprilike 15 cm. Profil ugurajte u fugu (slika 5). Poravnajte profil u nivou. Rupičasti krak i mrežicu od staklenih vlakana profila položite u svežu masu za armiranje (slika 6).

Pri armiranju površina, mrežicu od staklenih vlakana Sto-Glasfasergewebe pomaknite do obe odvodne ivice profila (slika 7). Armatura, odn. završni premaz, ne smeju da budu duži od zaštitnog jezička, jer onda nećete moći da ga uredno izvučete. Pri svakom nanošenju maltera uklonite još vlažnu nečistoću (ostatke maltera) sa zaštitnog jezička (slika 8).

Nakon što se završni premaz stvrdne, savijte zaštitni jezičak napred-nazad, a zatim ga povucite napred. Nakon toga bočno izvucite crveni jezičak.

Pri spajanju profila obratite pažnju na sledeće: Pre postavljanja profila označite položaj spoja na donji rub fuge (slika 2).

Tamo nanosite StoSeal F 100 ili StoColl Fix (slika 3).

Profili se spajaju pritiskanjem.

Preporučuje se spajanje profila pomoću priloženih spojnih klinova (slika 4).

Integrisane mrežaste trake moraju se preklapati 10 cm u području spoja. U tu svrhu se koristi prepust mrežice sa jedne strane.

Na uglovima zgrade upotrebljavajte unapred izrađene ugaone elemente.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Zaptivna traka za fuge aktivira se uklanjanjem crvenog jezička; ovo je moguće samo u ugrađenom stanju.

Tehnički list

StoProfile Move H

Isporučka

Nijansa boje Bela

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti suvo i ravno.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Sigurnost

Ovaj proizvod je rezultat. Bezbednosni list u skladu sa Uredbom REACH (EC) br. 1907/2006, Dodatak II nije neophodan.
Više informacija ćete naći na www.sto.de, u delu Service & Tools / direktiva REACH.

Posebne napomene


Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list


StoProfile Move H

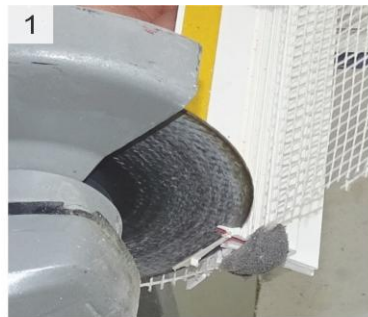

primena


Tehnički list

StoProfile Move H

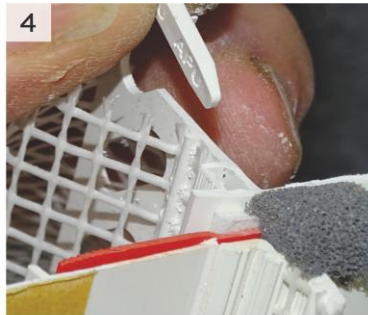

primena

Tehnički list

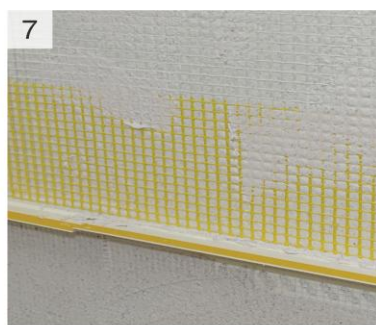StoProfile Move H**primena**

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127