


Tehnički list

StoProfile Seal Alu

Priključni profil za prozore od drveta i aluminijuma



Karakteristike

Primena

- spolja
- za trajno zaptivanje priključnih fuga u sistemima izolacije fasada, za spajanje sa okvirima vrata i prozora
- za sisteme za izolaciju fasada na bazi ekspandiranog polistirola ili mineralne vune
- pogodan za prozore koji su uvučeni u zid i u ravni sa zidom: $< 10 \text{ m}^2$
- pogodno za prozore od drveta i aluminijuma sa aluminijumskom lajsnom sa ventilacijom pozadi
- debljina aluminijumske oplate: 16 mm ili 18 mm
- debljina izolacionog materijala $\leq 300 \text{ mm}$
- ugradna dužina: $\leq 2,6 \text{ m}$

Karakteristike

- sa mehanizmom za apsorpciju pomeranja
- nepropusno za padavine
- samolepljivi
- sa skrivenom spojnicom
- od plastike
- sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana
- sa samolepljivim zaštitnim jezičkom za učvršćivanje pokrivnih folija

Format

- odstojanja između aluminijumske oplate i drvenog okvira, podaci u mm: 16, 18
- Dužina: 260 cm
- Širina: 19 mm

Podloga

Preduslovi

- Okvir prozora
- Pogodno za lepljenje
 - Ravno, suvo
 - Bez materijala koji smanjuju prijanjanje, npr. prašinu, mast, sredstva za odvajanje
- Špaletna
- Čvrsto, ravno, suvo, pogodno za lepljenje
 - Bez materijala koji smanjuju prijanjanje, npr. prašinu, mast, sredstva za odvajanje
 - Novi premazi na bazi poliuretana se mogu do trajanja od 72 h direktno impregnirati sa transparentnim StoPur WV 205.

Pripreme

1. Okvire prozora ili vrata očistite odgovarajućim sredstvom za čišćenje. Izbor

Tehnički list

StoProfile Seal Alu

sredstva za čišćenje: Po potrebi stupiti u kontakt sa proizvođačem prozora ili vrata.

2. Probno lepljenje:

U tu svrhu zalepite StoProfile Test A i pritisnite. Nakon vremena čekanja od najmanje 10 minuta, uklonite ga ili naglo odlepите.

Probno lepljenje je uspešno kada su ispunjeni sledeći kriterijumi:

- Lepljena površina nema prekida.
- Lepljena površina je ≥ 80 % kontaktne površine.
- Otkidanje se vrši u penastoj traci, a ne na lepljenoj površini.

3. Žlebove u ugaonom delu prozorskog okvira, odn. okvira vrata zatvorite sa Sto-Fugenkitt WF ili sa StoSeal F 100, kako bi se formirala ravna površina.

Obrada

Temperatura obrade

Temperatura podloge i vazduha:
Minimalna temperatura: +5 °C
Maksimalna temperatura: +40 °C

Potrošnja

Vrsta primene

Potrošnja oko

specifično za objekat

1,00

m/m

Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje, uključujući otpad, mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nanošenje

Napomene:

- Odaberite profil u skladu sa debljinom aluminijumske oplata.
- Prvo postavite profil. Zatim postavite susedne izolacione ploče.

Postavljanje profila:

1. Postavite profil poravnato i čvrsto pritisnite na podlogu. Pozicija na okviru prozora: vidi sliku u dodatku.
2. Izolacione ploče su u ravni sa profilom i zarezane su tako da se ne stvara šupljina.
3. Preklopite integrisane mrežaste trake i mrežicu od staklenih vlakana ugaonika mrežice najmanje 10 cm i umetnite ih u sistemsku masu za armiranje.

Postavljanje profila u području pada:

1. Horizontalni profil postavite između vertikalnih profila.

Preput mrežice:

- Za armiranje unutrašnjih uglova se koristi preput mrežice sa jedne strane.

1. Kada koristite ukrojene profile, pravljenjem zareza u profilu napravite preput mrežice od 10 cm.

Napomene za armiranje i završni premaz:

- Armatura, odn. završni premaz, ne smeju da budu duži od prelomne ivice

Tehnički list

StoProfile Seal Alu

zaštitnog jezička. U suprotnom nećete moći uredno da ga uklonite.
- Ne uklanjajte zaštitni jezičak dok se završni premaz ne osuši.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

- Traka od staklene mrežice gips trake se ne sme izlagati jakom vetru ili olujnom vremenu. Fasadu armirajte odmah nakon montaže gips-trake. Ako brzo armiranje nije moguće: Fiksirajte traku od staklene mrežice plastičnim ekserima dok se ne obavi armiranje.

- Osigurati besprekornu funkciju profila: U tu svrhu prozori i vrata moraju biti pričvršćeni u skladu sa najnovijom tehnologijom, tako da nedozvoljena pomeranja budu eliminisana. Obratite pažnju na relevantne smernice.

- Ugradnjom profila se formira uska fuga između prozora i površine maltera. Širina ove fuge se može menjati usled pomeranja komponenata.

- Osigurajte da ugaono područje bude nepropusno: to je područje gde se spajaju prozorska klupica, okvir prozora, gips traka i špaletna. Šupljine zatvorite pomoću StoColl Fix ili StoSeal F 100.

Isporuka

Nijansa boje	Bela
--------------	------

Skladištenje

Uslovi skladištenja	Skladištiti suvo i ravno.
---------------------	---------------------------

Obeležavanje

Grupa proizvoda	Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju
-----------------	---

Posebne napomene


Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list



StoProfile Seal Alu

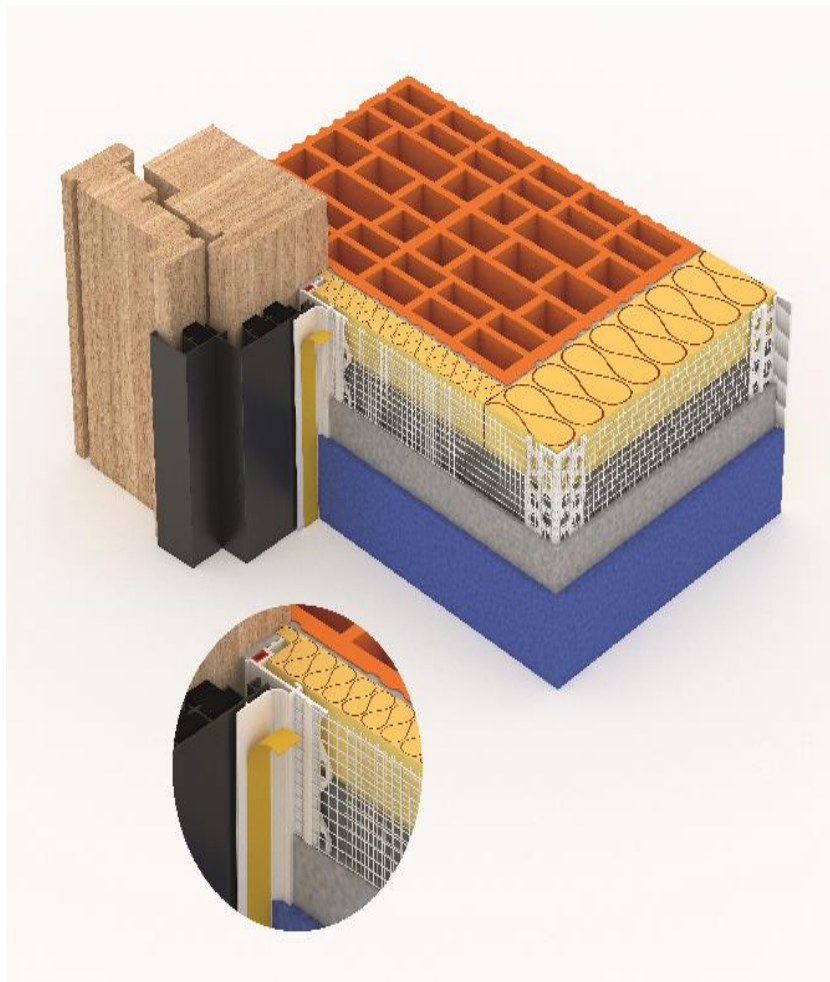

StoProfile Seal Alu u ugrađenom stanju

Tehnički list

StoProfile Seal Alu

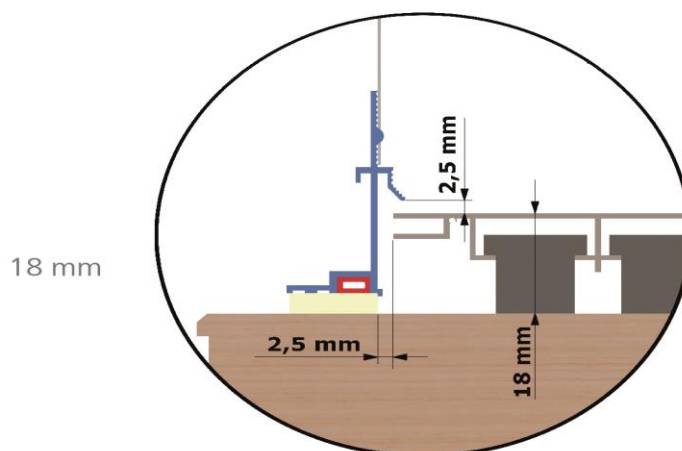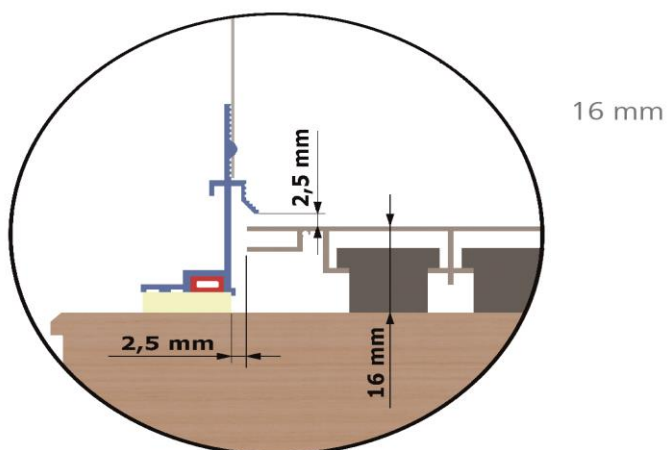

pozicija ugradnje StoProfile Seal Alu

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127