



Tehnički list

StoProfile Seal Bravo E

Uska gipsana zaptivna traka sa zaptivnom trakom za fuge koja naleže na okvir prozora

**Karakteristike**

Primena	• spolja • za trajno zaptivanje priključnih fuga (okviri prozora i vrata, vođice roletni) u sistemima izolacije fasada • pogodno za prozore < 15 m², koji su uvučeni u zid ili u ravni sa zidom • debljina izolacionog materijala: maks. 400 mm • nije pogodno za prozore koji su u ravni sa gotovom fasadom ili štrče iz nje
----------------	---

Karakteristike	• PUR zaptivna traka za fuge: za apsorpciju trodimenzionalnih pokreta • zaptivna traka za fuge koja direktno naleže na okvir prozora • samolepljivi • od plastike • sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana • sa skrivenom spojnicom • sa samolepljivim zaštitnim jezičkom za učvršćivanje pokrivnih folija
-----------------------	---

Format	• Dužina: 155 cm, 260 cm • Širina: 16 mm
---------------	---

Specifičnosti/napomene	• pogodno i za prozore koji nisu pogodni za lepljenje • nije potrebno probno lepljenje
-------------------------------	---

Podloga

Preduslovi	Podloga mora biti stabilna, ravna, suva i bez materijala koji narušavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština).
-------------------	--

Pripreme	Okvire prozora ili vrata očistite odgovarajućim sredstvom za čišćenje. Ako je potrebno, za izbor sredstva za čišćenje obratite se proizvođaču prozora ili vrata.
-----------------	--

Obrada

Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C Najviša temperatura podloge i vazduha: +40 °C
---------------------------	---

Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko	
		1,00	m/m
		1,00	m/m

Tehnički list

StoProfile Seal Bravo E

Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje, uključujući otpad, mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nanošenje

Profil učvrstite neposredno pre postavljanja susednih izolacionih ploča; vidi sl. 1.

Na okviru prozora ili vrata označite položaj gips-trake. Isecite gips-traku na potrebnu dužinu. Otpustite zaštitni jezičak sa obe strane na oko 5 cm dužine duž zadatog mesta loma (kasnije olakšava uklanjanje).

Postavite profil na zaptivnu traku za fugu koja je zalepljena na ivični profil prozorske klupice. Postavite profil poravnato i čvrsto pritisnite na podlogu. Preporuka: Prilikom poravnavanja i lepljenja redom uklonite zaštitni papir sa PE trake.

Izolacione ploče postaviti u ravni sa profilom i po potrebi ih malo zarezati, tako da se ne stvara šupljina, vidi sl. 2.

Preklopite integrisane mrežaste trake i mrežicu od staklenih vlakana površinske armature (ili ugaonik mrežice) najmanje 10 cm i umetnite ih u sistemsku masu za armiranje.

Pri spajanju profila obratite pažnju na sledeće: Profili se spajaju pritiskanjem. Integrisane mrežaste trake moraju se preklapati 10 cm u području spoja. U tu svrhu se koristi prepust mrežice sa jedne strane.

Vertikalno pričvršćivanje profila:

1. Profil postaviti dole u originalnoj dužini.
 2. Ukrojeni deo postavite odozgo.
- Nadvoj prozora bolje štiti profilni spoj od kiše.

U području ugla (nadvoj prozora):

Vertikalne i horizontalne profile isecite pod uglom. Da bi se izbeglo preklapanje, zaštitni jezičak delimično izvadite jer bi u suprotnom doveo do problema pri uklanjanju.

Za armiranje unutrašnjih uglova se koristi prepust mrežice sa jedne strane. Kada koristite ukrojene profile, pravljenjem zareza u profilu obezbedite prepust mrežice od 10 cm.

Armatura, odn. završni premaz, ne smeju da prelazi van zaštitnog jezička. U suprotnom prilikom uklanjanja zaštitnog jezička može doći do delimičnog pucanja maltera.

Nakon očvršćavanja završnog premaza ukloniti zaštitni jezičak, vidi sl. 3. Nakon toga se integrisana unapred komprimovana traka za zaptivanje fuga širi i zaptiva prema ramu prozora, vidi sl. 4.

Tehnički list

StoProfile Seal Bravo E

**Napomene, preporuke,
posebne napomene, ostalo**

Traka od tkanine sa staklenim vlaknima za zaptivnu lajsnu za malter ne sme biti izložena jakom vetru ili oluji. Fasadu armirajte odmah nakon montaže zaptivnih lajsni za malter. Ako brzo armiranje nije moguće: Fiksirajte traku od staklene mrežice plastičnim ekserima dok se ne obavi armiranje.

Za pravilno funkcioniranje profila, prozori i vrata moraju biti pričvršćeni u skladu sa najnovijom tehnologijom da bi se onemogućila nedozvoljena kretanja. Obratite pažnju na važeće smernice.

Prilikom izrade priključaka kompozitnih sistema za toplotnu izolaciju na drveno-aluminijumskim prozorima ili plastično-aluminijumskim prozorima, aluminijumska lajsna ne sme da prođe u izolacioni sistem.

Spojevi aluminijumskih profila nisu otporni na kišu. Zbog toga ugradite prozore sa uskim aluminijumskim lajsnama. Na njima se gips-trake pričvršćuju na drveni ili plastični okvir prozora.

Preporuka:

Koristiti specijalne zaptivne lajsne za malter, npr. StoProfile Seal Alu-flex.

Ugradnjom profila formira se uski spoj između komponente (npr. prozora) i površine gipsa; širina takve fuge se može promeniti usled kretanja komponenti.

Mali prepust PUR trake se koristi da bi se osigurala nepropusnost u području spoja, odn. kod priključivanja na ivični profil prozorske klupice.

Zaptivna traka za fuge se aktivira uklanjanjem zaštitnog jezička, vidi sl. 3 + 4; to se sme vršiti tek u ugrađenom stanju.

Mora se osigurati nepropusnost u ugaonom području - gde se spajaju prozorska klupica, okvir prozora, gipsana traka i simsovi. Šupljine zatvorite pomoću StoColl Fix ili StoSeal F 100.

Isporuka

Nijansa boje Bela, antracit

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti suvo i ravno.

Stručno mišljenje / odobrenja

Test report No. 2024-18-
0530-K3

StoProfile Seal Bravo E - Otpornosti na kišne padavine u skladu sa DIN EN 1027:2016-09
Ispitivanje otpornosti na kišne padavine

Obeležavanje

Grupa proizvoda Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Tehnički list

StoProfile Seal Bravo E

Sigurnost

Ovaj proizvod je rezultat. Bezbednosni list u skladu sa Uredbom REACH (EC) br. 1907/2006, Dodatak II nije neophodan.
Više informacija ćete naći na www.sto.de, u delu Service & Tools / direktiva REACH.

Posebne napomene


Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list

StoProfile Seal Bravo E

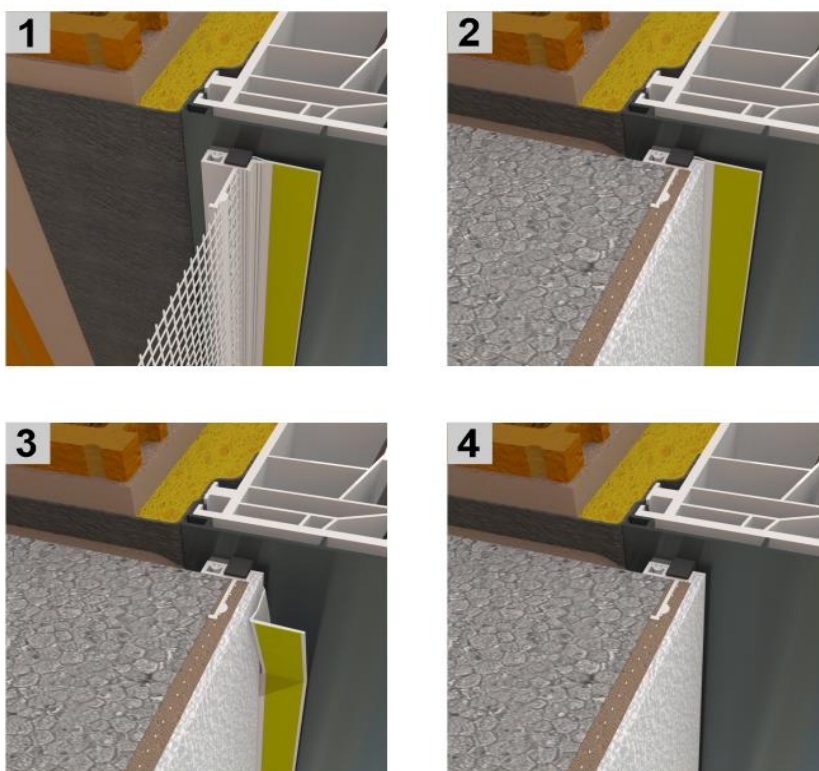

StoProfile Seal Bravo E

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127